

Master 1 Informatique
UE M1if37 - Animation en synthèse d'image
Partie - Simulation par modèles physiques
Cours 3 - Simulation d'objets déformables

Florence Zara

LIRIS - Université Lyon 1

<http://liris.cnrs.fr/florence.zara>
E-mail: florence.zara@liris.cnrs.fr

Plan du cours

Simulation d'objets déformables

- Exemples d'objet déformables
- Caractéristiques des objets déformables

Modélisation physique basée sur un systèmes masses-ressorts

- Définition
- Application à une simulation de textiles
- Travail demandé en TP


Simulation d'objets déformables : exemples (1)

- Simulation de cheveux




Simulation d'objets déformables : exemples (2)

- Simulation de textiles

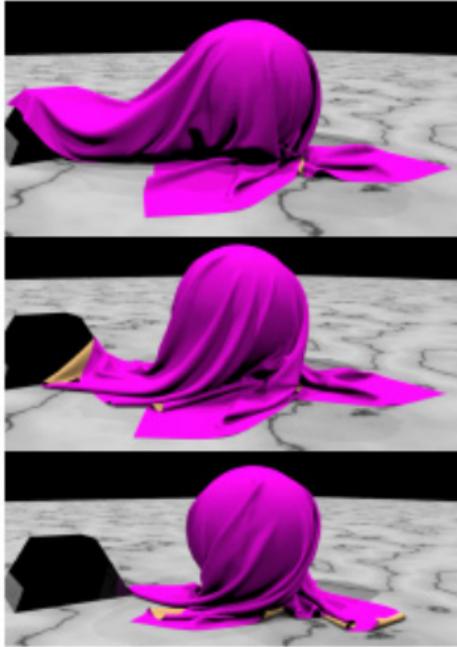

[Bridson, et. al. 2002]

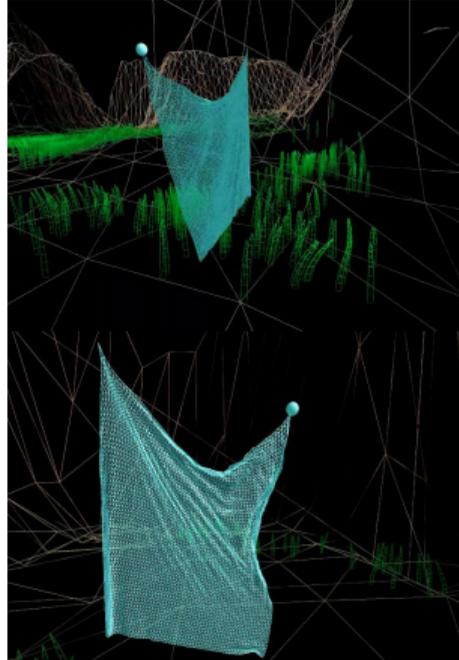





[Zara, et. al. 2003]



[MIRALab]

Simulation d'objets déformables : exemples (3)

- Simulation d'objets déformables divers et variés

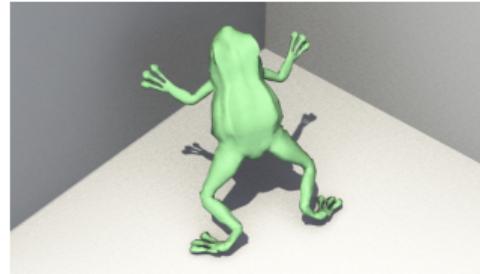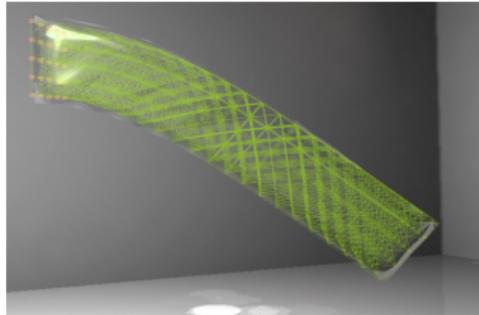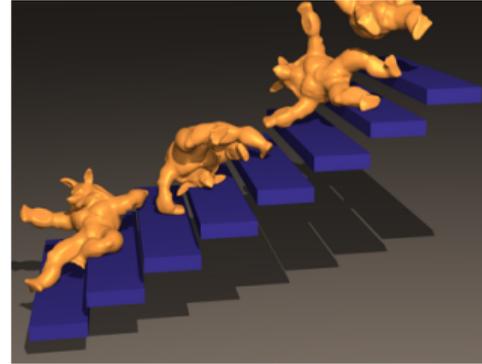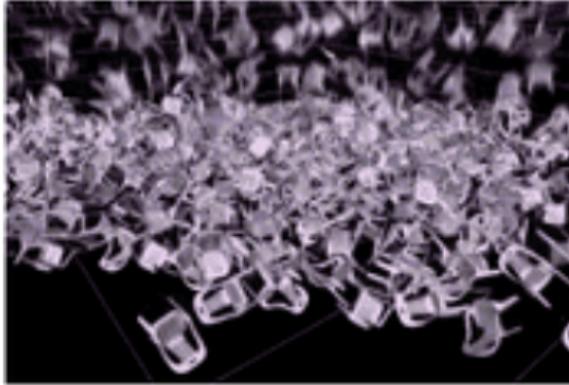

Comment caractériser les objets déformables ?




Deux notions importantes : contrainte et déformation

- Le rapport $\frac{\text{contrainte}}{\text{déformation}}$ caractérise l'objet déformable
- Plusieurs types de contraintes / déformations
 - ⇒ plusieurs **coefficients** caractérisant les objets déformables
 - ⇒ effectue des **tests** sur les matériaux pour mesurer ces coefficients

Tests pour caractériser les objets déformables

Tests de déformations mettent en avant **paramètres d'élasticité** :

- Étirement \Rightarrow **module de Young, coefficient de Poisson**
- Cisaillement \Rightarrow **module de cisaillement (*shear*)**
- Compression \Rightarrow **module de compressibilité (*Bulk*)**

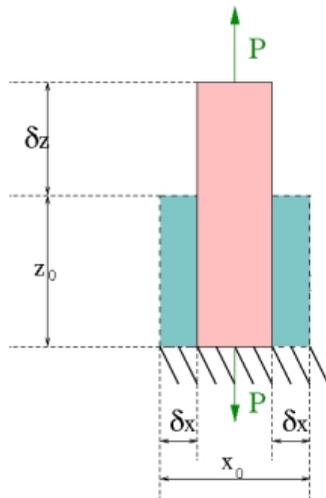

1 - Test de traction / étirement

Contrainte de traction

- Intensité de la force appliquée divisée par l'aire de la surface sur laquelle la force est exercée : $\sigma = F/A$
- Tension importante quand :
 - Intensité de la force importante
 - Surface petite


Exemple

- Corps rigide de masse m soumis à la force de gravité $\vec{F} = m\vec{g}$
- Corps posé sur un cylindre de rayon r
- Tension sur le cylindre : $\sigma = F/A = \frac{mg}{\pi r^2}$

Test de traction / étirement - Module de Young

Etirement

- Applique pression F sur un côté de surface A , de longueur L
- ⇒ Longueur change de ΔL
- ⇒ Déformation ou allongement relatif : $\frac{\Delta L}{L}$
- ⇒ Contrainte de traction : $\sigma = \frac{F}{A}$

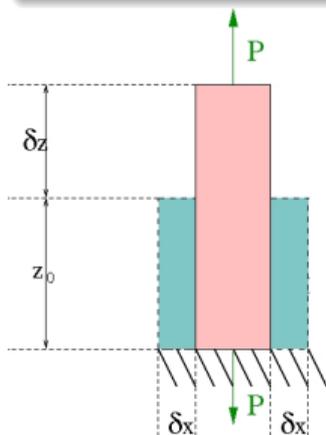


Module de Young

- Contrainte traction / déformation
- ⇒ $E = \frac{F/A}{\Delta L/L}$
- Loi de Hooke pour la traction :
contrainte = module de Young \times déformation $\Rightarrow \sigma = E\epsilon$

Test de traction / étirement - Coefficient de Poisson

Elargissement

- Quand exerce un étirement ou une compression, la largeur de la pièce varie également, à l'inverse de l'allongement

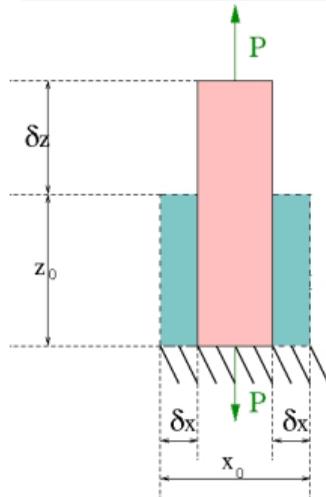


Coefficient de Poisson

- $$\nu = -\frac{\text{Elargissement}}{\text{Déformation}} = -\frac{\text{Elargissement}}{(\Delta L/L)}$$

2 - Test de cisaillement - Module de Coulomb

Cisaillement

- Cisaillement : variation de l'angle, qui n'est plus droit
- Cela correspond à des forces s'exerçant parallèlement à la face
- Contrainte = scission = F / A
- Déformation = écart à l'angle droit = cisaillement




Module de cisaillement ou de Coulomb

- $G = \frac{\text{contrainte}}{\text{déformation}} = \frac{F/A}{\theta}$
- Si milieu isotrope (même comportement dans toutes les directions), $G = \frac{E}{2(1+\nu)}$

3 - Test de compression - Bulk modulus

Compression

- Exerce une force
 - isotrope : même valeur dans toutes les directions
 - perpendiculaire en tout point de la surface
- Pression $P = F/A \Rightarrow$ variation ΔP
- Objet de volume $V \Rightarrow$ variation ΔV




Module de compressibilité ou d'élasticité

- Contrainte volumique / déformation volumique
- $$\Rightarrow B = \frac{\Delta P}{\Delta V/V}$$

Comment simuler comportement objet déformable ?

- Coefficient de Poisson, modules de Young, de compressibilité, et de cisaillement
⇒ Mécanique des Milieux Continus (MMC)
- MMC donne une description du comportement d'un objet qui se déforme ou se déplace sous l'influence de contraintes
- Discrétisation de l'objet en éléments
 - Maille du maillage = noeuds + fonctions d'interpolation
 - Formulation déplacement de tout point à l'intérieur d'un élément en fonction des valeurs aux noeuds
- Résolution équations MMC pour obtenir déplacement $U(X)$

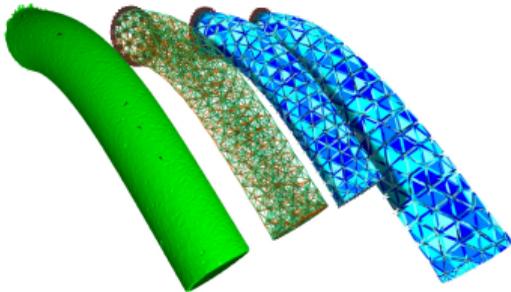

Méthodes de résolution :

- Méthode des Eléments Finis

Comment simuler comportement objet déformable ?


- Alternatives possibles pour modéliser objets déformables
 - 1 Basée sur des principes physiques, nécessitant résolution systèmes d'équations différentielles
 - ⇒ objet discrétisé en un ensemble de masses connectées par des ressorts (système masses-ressorts)
 - 2 Non basées sur des principes physiques, mais solutions semblent physiquement correctes
 - ⇒ objet borné par une surface paramétrique avec des points de contrôle (B-spline, NURBS)
 - 3 Déformation de la région contenant l'objet déformable
 - Surface de l'objet représentée par un maillage triangulaire ou par une surface paramétrique avec points de contrôle
 - ⇒ déformation de la région engendre la déformation de l'objet

Comment simuler comportement objet déformable ?

- Objet modélisé par une région bornée par une surface définie implicitement par $F(x, y, z) = 0$
Intérieur de l'objet = ens. des points tels que $F(x, y, z) < 0$
Force exercée sur l'objet simulée par l'ajout d'une fonction de déformation $D(x, y, z)$ à $F(x, y, z)$
 \Rightarrow surface déformée définie implicitement par $F(x, y, z) + D(x, y, z) = 0$
 \Rightarrow intérieur de l'objet déformé défini par $F(x, y, z) + D(x, y, z) < 0$

Comment simuler comportement objet déformable ?

Étude des systèmes masses-ressorts

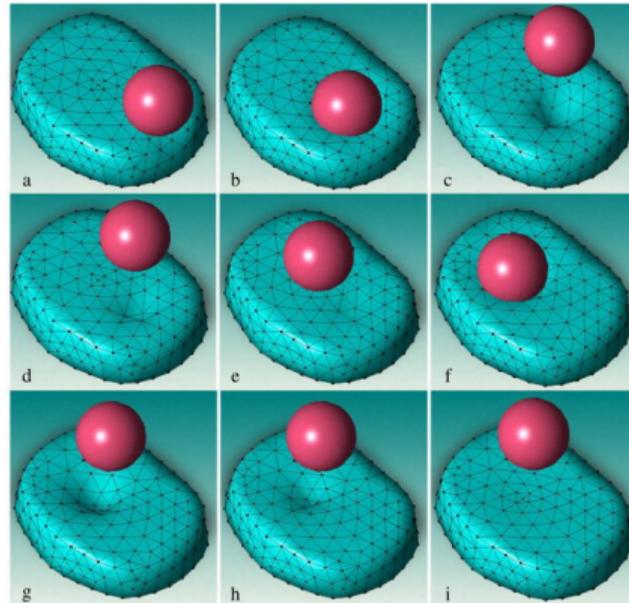

Système masses-ressorts

Définition

- Objet déformable modélisé par un ensemble de masses connectées par des ressorts
- Les objets ainsi modélisés peuvent être :
 - des courbes (cheveux, cordes, etc.) \Rightarrow 1 dimension
 - des surfaces (textiles, surface de l'eau, etc.) \Rightarrow 2 dimensions
 - des volumes (objets volumiques visqueux) \Rightarrow 3 dimensions


Complexité du système dépend

- du nombre de masses
- de leur connections

Système masses-ressorts - 1D

Cas 1D : ligne polygonale


- Soit une courbe ouverte avec deux points terminaux
- Soit une courbe fermée (tous les points sont reliés)
- Chaque sommet représente une masse
- Chaque arête représente un ressort reliant les deux masses se trouvant aux deux extrémités de l'arête

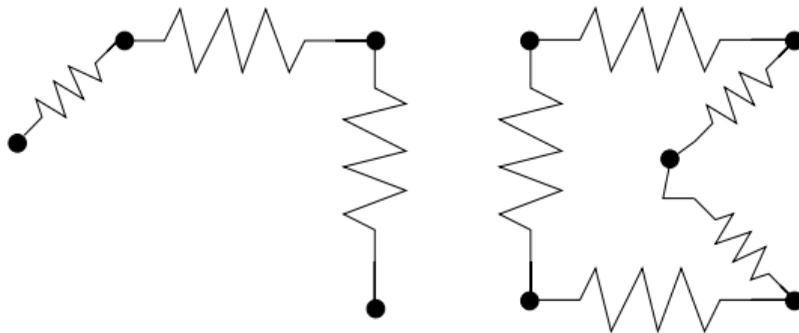

Système masses-ressorts - 1D

Formulation pour une chaîne ouverte


- Système avec p masses et $p - 1$ ressorts les connectant
- Masses m_i de positions \mathbf{x}_i , pour $1 \leq i \leq p$
- Ressort i relie les masses m_i et m_{i+1}
- Point i connecté par deux ressorts aux points $i - 1$ et $i + 1$
 \Rightarrow point i soumis aux forces exercées par ces deux ressorts

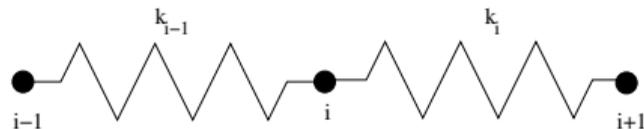

Système masses-ressorts - Animation 2D

Définition de la surface


- Surface représentée par un ensemble de particules
- Particule i connectées à 4 particules voisines



Système masses-ressorts - Animation 3D

Définition du volume

- Volume représentée par un ensemble de particules
- Particule i connectées à 8 particules voisines



Système masses-ressorts - Généralisation


Formulation d'un système masses-ressorts

- Système contenant p particules de masses m_i , de position \mathbf{x}_i
- Chaque ressort relie masses m_i et m_j , de raideur $k_{ij} > 0$, de longueur au repos l_{ij}
- Soit $\mathcal{A}_i =$ ensemble des indices j tels que m_i connectée à m_j
- Équation du mouvement de la particule i :

$$m_i \ddot{\mathbf{x}}_i = \sum_{j \in \mathcal{A}_i} -k_{ij} (\|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\| - l_{ij}) \vec{u}_{ij} + \mathbf{F}_i$$

Application à une simulation de textile


- Discrétisation du textile en un maillage polygonal
- Sommets correspondent aux particules
- Topologie définit les interactions

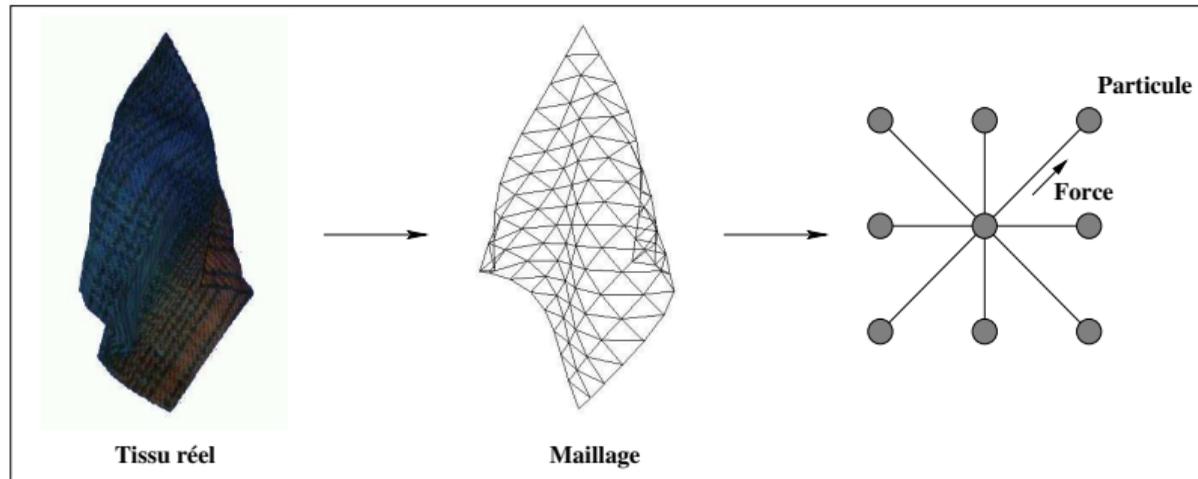

[Breen, House, Getto 1994]

Application à une simulation de textile

- Système masses-ressorts définit les interactions entre particules
 - Particules connectées par des ressorts
 - Paramètres physiques des ressorts : k , l_0 et ν

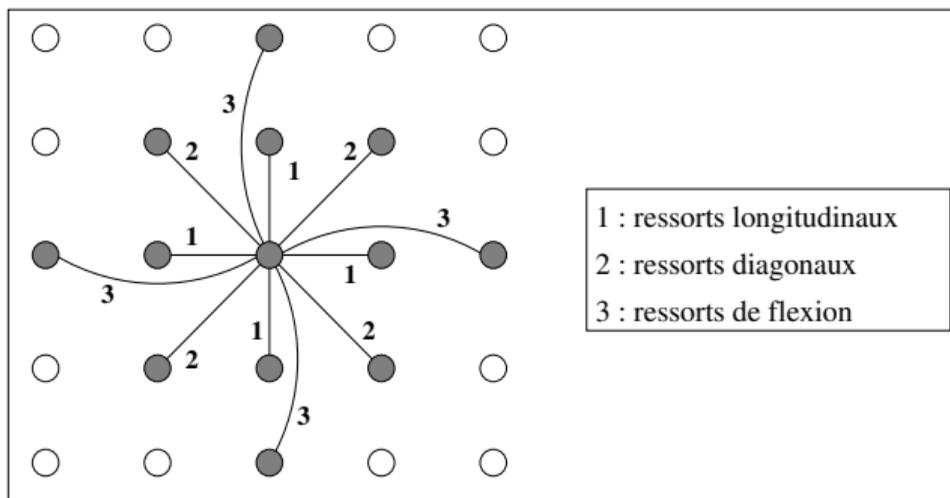

[Provot 1995]



Rappel dynamique Newtonienne

Boucle d'animation

- Calcul des forces appliquées sur les particules :
 - forces exercées par les ressorts
- Calcul des accélérations :
 - principe fondamental de la dynamique
- Intégration pour obtenir les nouvelles vitesses et positions

Calcul des forces des ressorts

- Considérons un réseau constitué de deux masses i et j et d'un ressort les connectant
- Quand une force est appliquée à une des masses, le ressort est comprimé et il compensera en appliquant une force opposée à l'autre masse pour décompresser



Calcul des forces des ressorts

- Force appliquée à la masse i par le ressort reliant les masses i et j est définie par :

$$\vec{f}_{i,j}^e(t) = -k_{ij} (\|x_i(t) - x_j(t)\| - l_{ij}) \vec{u}_{i,j}, \text{ avec}$$

- $\|x_i(t) - x_j(t)\|$ la distance actuelle entre les 2 masses
- l_{ij} la longueur au repos du ressort et $k_{ij} > 0$ sa raideur
- $\vec{u}_{i,j}$ le vecteur normalisé allant de i vers j , défini par :

$$\vec{u}_{i,j} = \frac{x_j(t) - x_i(t)}{\|x_j(t) - x_i(t)\|}$$

- La force appliquée à la masse j à partir du même ressort est définie par :


$$\vec{f}_{j,i}^e(t) = -\vec{f}_{i,j}^e(t)$$

Calcul des forces des ressorts

- Considérons le cas d'un ressort amorti avec l'ajout d'un amortisseur applique une force inverse à la vitesse qui est appliquée pour le compresser
- La force appliquée à la masse i par l'amortisseur reliant les masses i et j est ainsi définie par :


$$\vec{f}_{i,j}^v(t) = (-\nu_{ij} (\dot{x}_j(t) - \dot{x}_i(t)) \cdot \vec{u}_{i,j}) \vec{u}_{i,j}$$

- avec ν_{ij} la constante d'amortissement du ressort



Calcul des forces des ressorts

- Considérons un système masses-ressorts constitué de plusieurs masses et ressorts amortis
- La force exercée sur chaque particule i est définie par :
 - $\vec{f}_i(t) = \sum_{j|j \text{ voisin de } i} \left[\vec{f}_{i,j}^e(t) + \vec{f}_{i,j}^v(t) \right] + \text{gravité} + \text{interactions}$

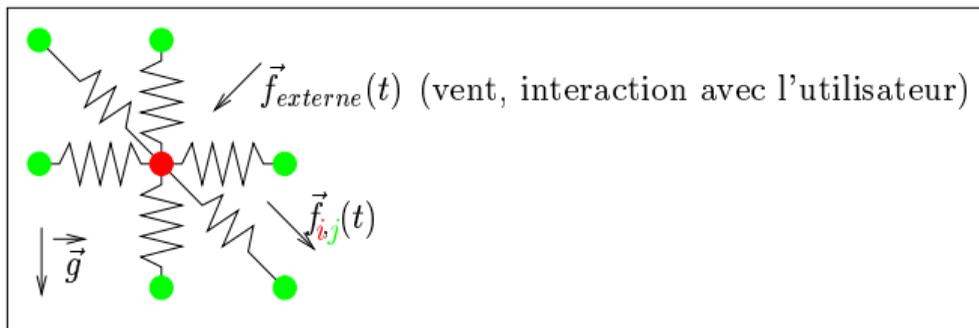

$$\begin{cases} \vec{f}_{i,j}^e(t) &= -k_{ij} (\|x_i(t) - x_j(t)\| - l_{ij}) \vec{u}_{i,j} & \text{élasticité} \\ \vec{f}_{i,j}^v(t) &= (-\nu_{ij} (\dot{x}_j(t) - \dot{x}_i(t)) \cdot \vec{u}_{i,j}) \vec{u}_{i,j} & \text{amortissement} \end{cases}$$

Calcul des accélérations

- Loi fondamentale de la dynamique appliquée à chaque particule i :

$$\ddot{x}_i(t) = m_i^{-1} f_i(x(t), \dot{x}(t))$$

- $\ddot{x}_i(t)$: accélération de la particule i au temps t
- m_i : masse de la particule i
- f_i : forces exercées sur la particule i
- $x(t)$: vecteur des positions des particules au temps t
- $\dot{x}(t)$: vecteur des vitesses des particules au temps t

Équation du mouvement

- Système différentiel associé aux p particules

$$\begin{cases} \ddot{x}(t) &= M^{-1}f(t, x(t), \dot{x}(t)) \\ \dot{x}(t_0) &= v_0 \\ x(t_0) &= x_0 \end{cases}$$

→ f dépend de la définition des interactions

- Peut être transformé en système du premier ordre

$$\begin{pmatrix} \dot{v}(t) \\ \dot{x}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M^{-1}f(t, x(t), v(t)) \\ v(t) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} v(t_0) \\ x(t_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_0 \\ x_0 \end{pmatrix}.$$

- Intégration pour obtenir les vitesses et les positions

Animation à réaliser en TP

Travail demandé - Regarder la page Web

- Récupérer l'archive du code existant
- Comprendre et compiler le code grâce à la doc
- Compléter le code :
 - Fonction d'affichage
 - Calcul des forces, accélérations, vitesses et des positions
 - Rajouter de l'interaction (mouvement coin du tissu)
 - Collision du tissu avec le sol
 - ...

