



Illumination

Florence Zara (semestre automne)
LIRIS-ORIGAMI, Université Lyon 1

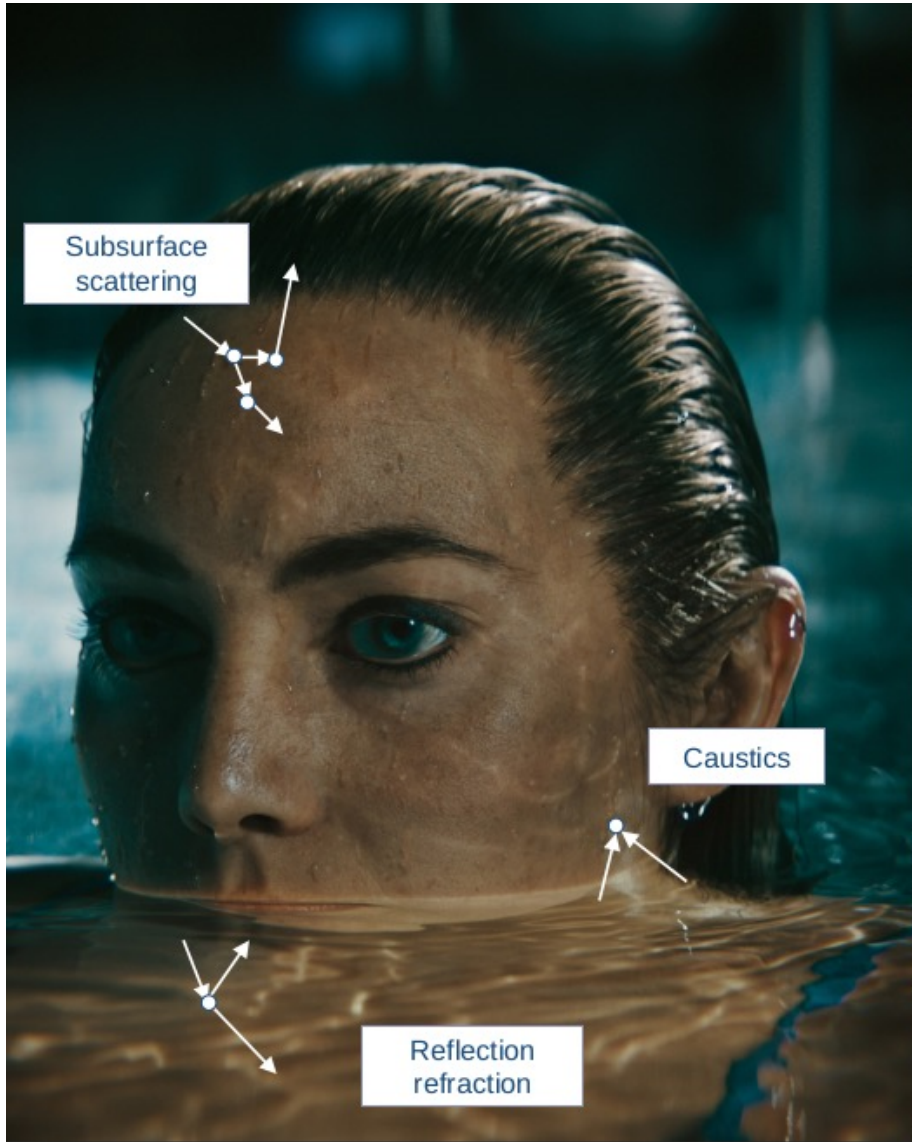


Rendu

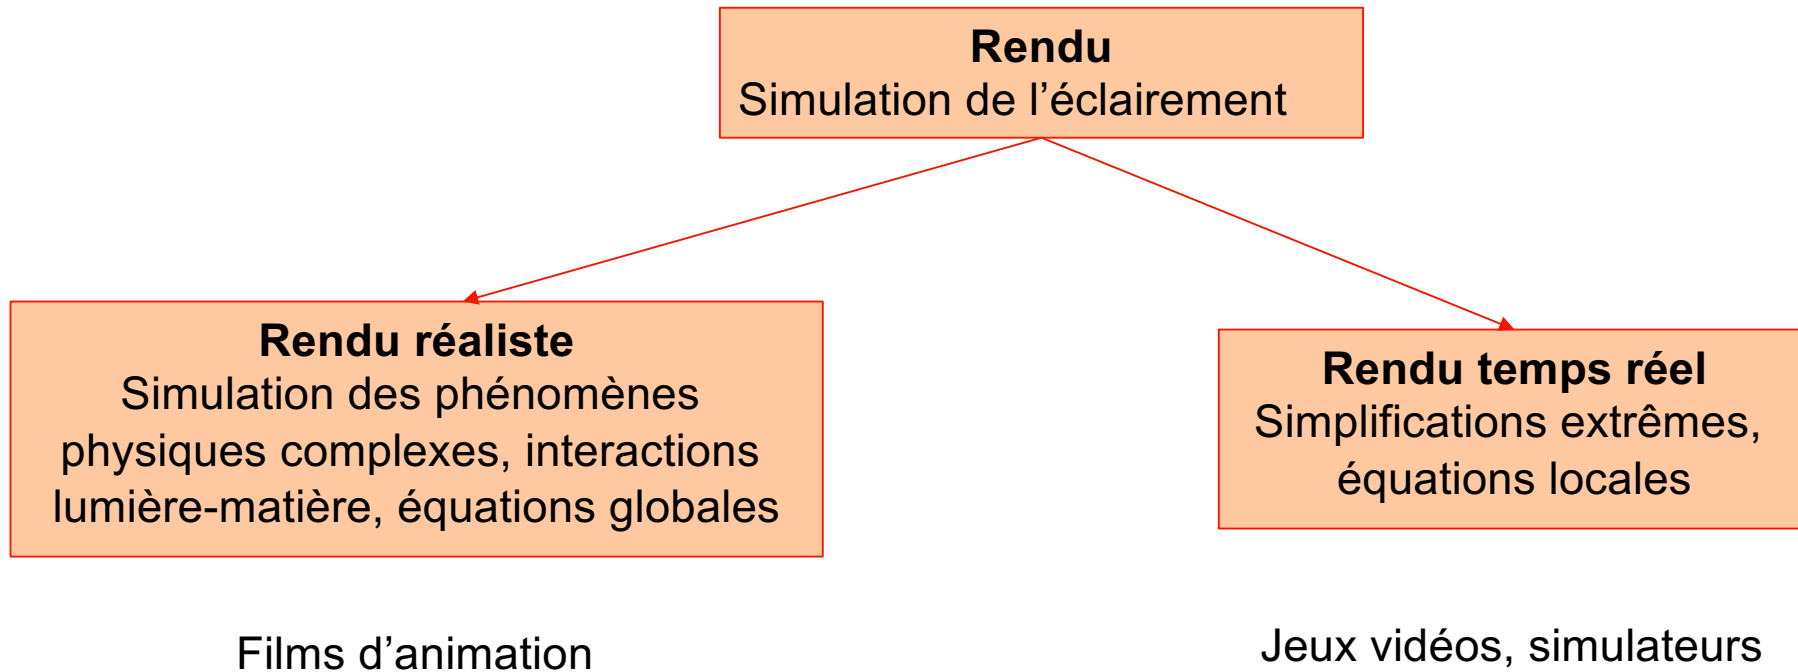

Couleur / éclairage / illumination

Comment calculer la **couleur** et l'**éclairage** de chaque partie des objets ?

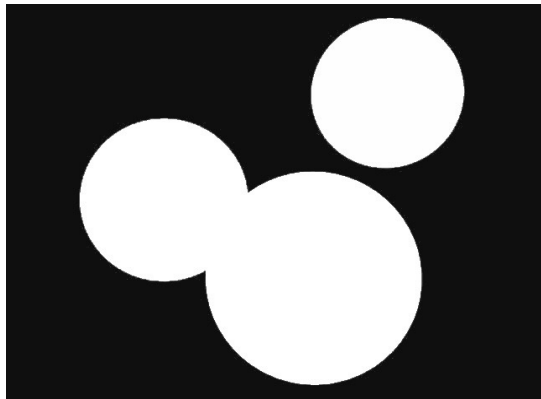

Objets sans couleur ni
éclairage



Objet rouge sans
éclairage



Objet rouge avec
éclairage

Gestion de la couleur en OpenGL

- Mode RGBA (Rouge, Vert, Bleu, Alpha / transparence)
 - Valeur comprise entre 0.0 et 1.0
- Tampon chromatique :
 - Contient la dernière image dessinée
 - A vider en lui attribuant une couleur de fond
→ couleur de vidage spécifiée
 - `glClearColor()` : permet de spécifier la couleur de vidage
 - `glClear()` : vide le tampon spécifié en attribuant la couleur de vidage

`GL_COLOR_BUFFER_BIT` : tampon chromatique


`GL_DEPTH_BUFFER_BIT` : tampon de profondeur

`GL_STENCIL_BUFFER_BIT` : tampon stencil

Ajout de la couleur - code gkit

- `m_cube.color(Color(0, 0, 1))` définit la couleur active
 - Valeurs comprises entre 0.0 et 1.0
- Exemple avec l'ajout de la couleur bleu à un cube


```
void Viewer::init_cube(){  
  
    m_cube.color( Color(0.0, 0.0, 1.0) );  
    ...  
    m_cube.vertex(...);  
    m_cube.vertex(...);  
    ...  
}
```

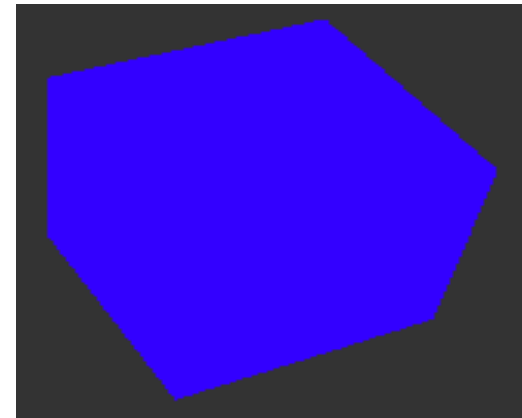


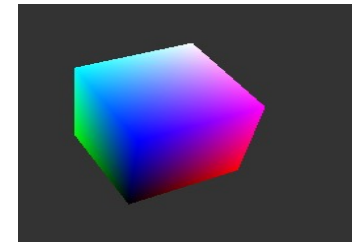
La **couleur est constante** pour l'ensemble du cube
(spécifiée une seule fois avant la création du cube)

1 couleur par sommet du maillage


- La couleur peut être spécifiée pour chacun des sommets
- Il faut le faire avant la création de chacun des sommets

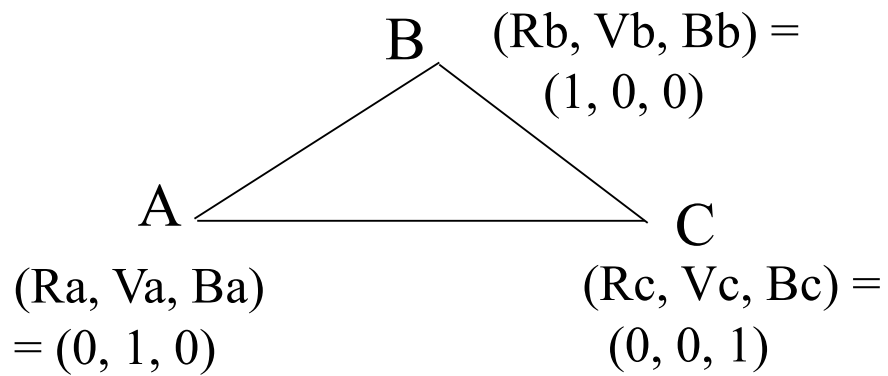

Interpolation




Rappel interpolation linéaire - 1D

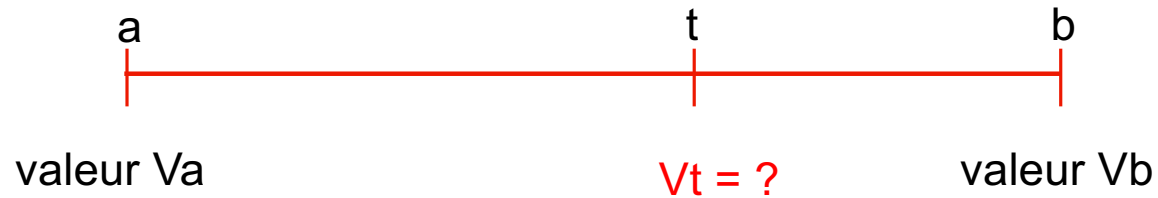


On cherche la valeur V_t en t (avec $t \in]a, b[$)

- Suppose que la courbe de la fonction est une droite
 - $f : t \rightarrow V(t)$ est une droite
 - Pente de la droite :
 - $\frac{Vb - Va}{b - a} = m$ on a aussi : $m = \frac{Vt - Va}{t - a}$
 - On en déduit :
 - $Vt = m(t - a) + Va = (Vb - Va) \frac{t - a}{b - a} + Va$


Rappel - Interpolation bilinéaire sur un triangle

- V1 en (x1, y1)
- V2 en (x2, y2)
- V3 en (x3, y3)
- Vp en (x, y)
- Va en (xa, y)
- Vb en (xb, y)

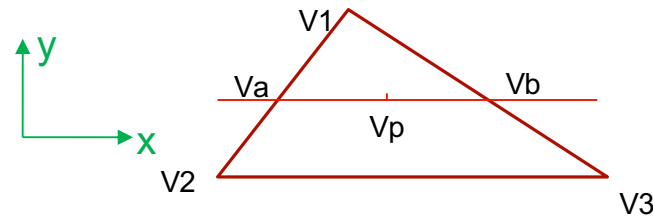


- Interpolation linéaire pour xa selon valeurs des abscisses aux extrémités (V1 et V2) :

- $x_a = x_1 + (x_2 - x_1) \frac{y - y_1}{y_2 - y_1}$




- Interpolation linéaire pour xb selon valeurs des abscisses aux extrémités (V1 et V3) :

- $x_b = x_1 + (x_3 - x_1) \frac{y - y_1}{y_3 - y_1}$



Rappel - Interpolation bilinéaire sur un triangle

- V1 en (x1, y1)
- V2 en (x2, y2)
- V3 en (x3, y3)
- Vp en (x, y)
- Va en (xa, y)
- Vb en (xb, y)

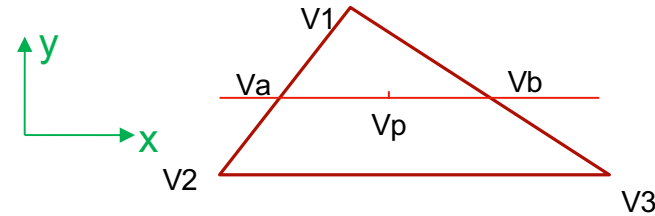

- Interpolation linéaire pour Va selon valeurs aux extrémités (V1 et V2):
 - $Va = V1 + (V2 - V1) \frac{y - y1}{y2 - y1}$ par rapport à l'ordonnée
- Interpolation linéaire pour Vb selon valeurs aux extrémités (V1 et V3) :
 - $Vb = V1 + (V3 - V1) \frac{y - y1}{y3 - y1}$ par rapport à l'ordonnée
- Interpolation linéaire pour Vp selon valeurs aux extrémités (Va et Vb) :
 - $Vp = Va + (Vb - Va) \frac{x - xa}{xb - xa}$ par rapport à l'abscisse

1 couleur par sommet – code gkit

```
Mesh m_triangle; // Déclaré dans ViewerEtudiant.h



void ViewerEtudiant::init_triangle()
{
    m_triangle = Mesh(GL_TRIANGLES);

    m_triangle.color(Color(1, 0, 0));
    m_triangle.vertex(-0.5, -0.5, 0);

    m_triangle.color(Color(0, 1, 0));
    m_triangle.vertex(0.5, 0.5, 0);

    m_triangle.color(Color(0, 0, 1));
    m_triangle.vertex(-0.5, 0.5, 0);
}
```

Gestion de la lumière

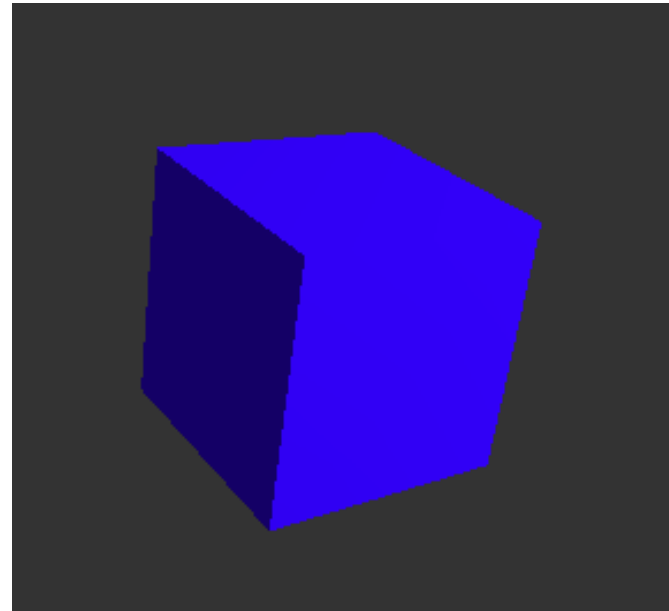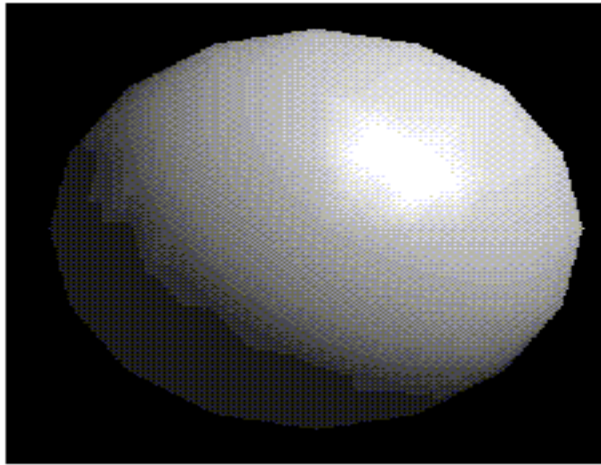


On aimerait ajouter de l'éclairage (illumination)

Apport de la lumière

- Selon la lumière, les objets réfléchissent ou n'absorbent pas la même couleur
 - Ils apparaissent ainsi différents
(la mer n'a pas la même couleur qd il fait beau ou qd il pleut)
- Couleur de la lumière déterminée par composantes **rouge**, **vert**, **bleu** émises
(3 longueurs d'ondes)
- Propriétés du matériel permettent de déterminer les composantes réfléchies et ainsi la couleur de l'objet
 - OpenGL : éclairage dépend des caractéristiques de la **lumière** et des **matériaux**


Composantes de la lumière

- Ambiante : colore les pixels d'un objet par la même couleur qq soit l'environnement lumineux
- Diffuse (différente pour chaque sommet) : donne effet 3D et lissé aux objets
- Spéculaire : correspond au reflet de la lumière sur les bords des objets
- Emissive : lumière émise par un objet

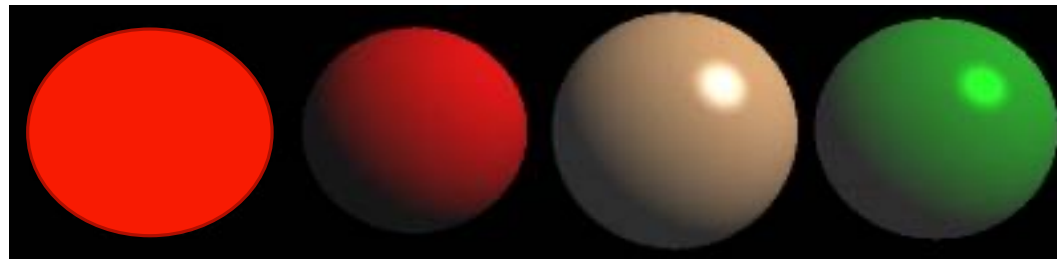

Composantes de la lumière

- Ambiante : représente les parasites provenant d'autres éléments que la source considérée (p. ex. lumière réfléchi par d'autres points).
- Diffuse : indique l'intensité qui repart. Tient compte de l'inclinaison avec laquelle la lumière incidente arrive sur la surface. Mais suppose que l'intensité est la même quelque soit la direction que prend le rayon réfléchi.
- Spéculaire : permet de prendre en compte le fait qu'il y a plus de lumière renvoyée dans la direction de réflexion.

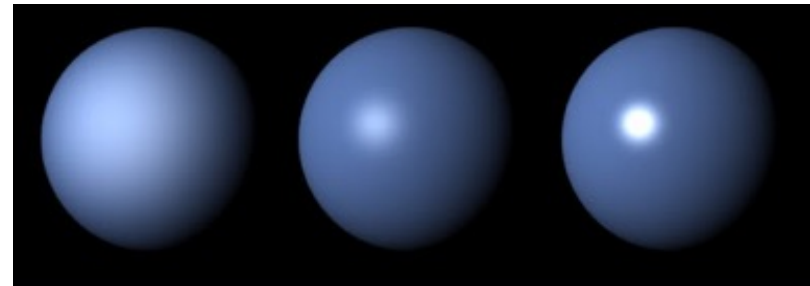


Illumination

- Objectif : déterminer la couleur d'un point de l'objet
- Solution : calculer comment ce point est illuminé

Modèle d'illumination de Phong

Modèle de Phong

- Modèle local : calcul effectué en chaque point
- Empirique : plausible mais loin d'une simulation physique
- Calcule la **lumière réfléchie** par le point étudié
- Combine 3 éléments : ambient + diffus + spéculaire

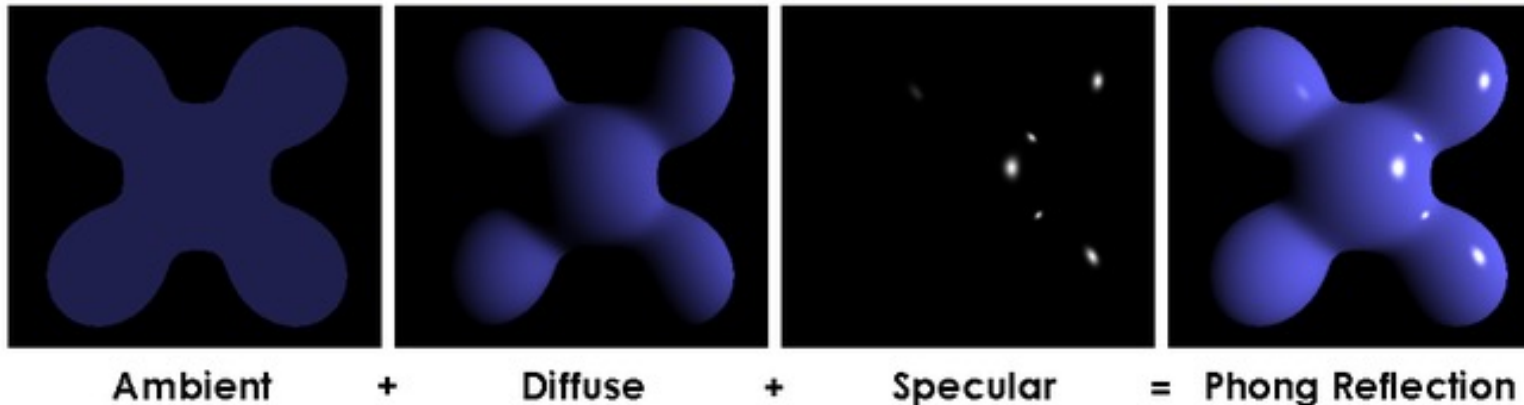


Modèle d'illumination de Phong

$$\begin{array}{c}
 \begin{pmatrix} R \\ G \\ B \end{pmatrix} = \underbrace{\left[\mathbf{K}_a \times \begin{pmatrix} R_a \\ G_a \\ B_a \end{pmatrix} \right]}_{\text{Ambiant}} + \underbrace{\begin{pmatrix} R_i \\ G_i \\ B_i \end{pmatrix}}_{\substack{\uparrow \\ \text{couleur de} \\ \text{la lumière}}} \times \underbrace{\left(\mathbf{K}_d (\mathbf{N} \cdot \mathbf{L}) + \frac{\mathbf{K}_s (\mathbf{H} \cdot \mathbf{N})^m}{\text{Spéculaire}} \right)}_{\text{Diffus}} \times \begin{pmatrix} R_o \\ G_o \\ B_o \end{pmatrix} \\
 \substack{\uparrow \\ \text{couleur de} \\ \text{l'objet}}
 \end{array}$$

- K : proportion de lumière réfléchi vs absorbée par le matériel

Lumière ambiante (*Ambient Light*)

- Approximation d'illumination globale
 - Même sans lumière directe, un objet est éclairé
 - Correspond à la lumière réfléchie par d'autres points
 - **Eclairage est constant sur tout l'objet**
 - On ne voit que la silhouette des objets

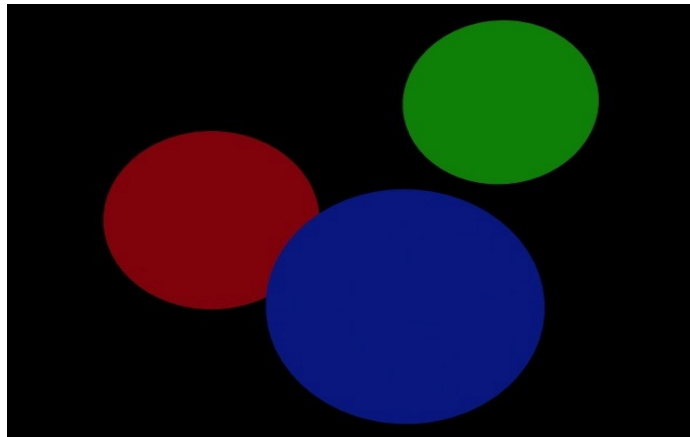

Lumière ambiante (*Ambient Light*)


- Lumière ambiante est définie pour toute la scène
 - Intensité de la lumière ambiante : $\mathbf{I}_a = (\mathbf{R}_a, \mathbf{G}_a, \mathbf{B}_a)$
 - Par exemple la couleur du ciel
- Chaque objet réfléchit seulement une portion de cette lumière
 - K_a : proportion de la lumière ambiante réfléchiée (valeur entre 0 et 1)
 - Intensité de la lumière ambiante renvoyée par l'objet : $\mathbf{I} = \mathbf{I}_a K_a$

Ambiant

$$\begin{pmatrix} R \\ G \\ B \end{pmatrix} = \left[\mathbf{K}_a \times \begin{pmatrix} R_a \\ G_a \\ B_a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} R_i \\ G_i \\ B_i \end{pmatrix} \times (\mathbf{K}_d (\mathbf{N} \cdot \mathbf{L}) + \mathbf{K}_s (\mathbf{H} \cdot \mathbf{N})^m) \right] \times \begin{pmatrix} R_o \\ G_o \\ B_o \end{pmatrix}$$



Diffusion de la lumière

■ Loi de Lambert

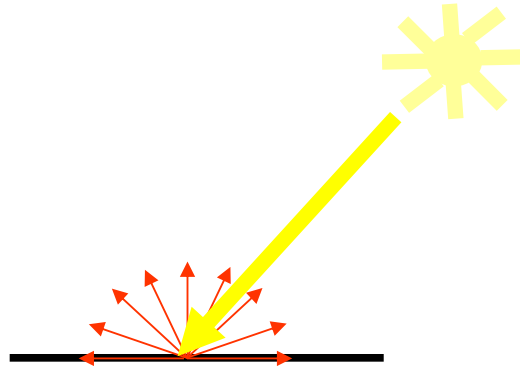

- Lumière réfléchi de manière diffuse (réflexion diffuse)
- Diffusion uniforme dans toutes les directions
- **Diffusion dépend de l'angle d'arrivée de la lumière**
- Surface de ce type = surface Lambertienne

Loi de Lambert

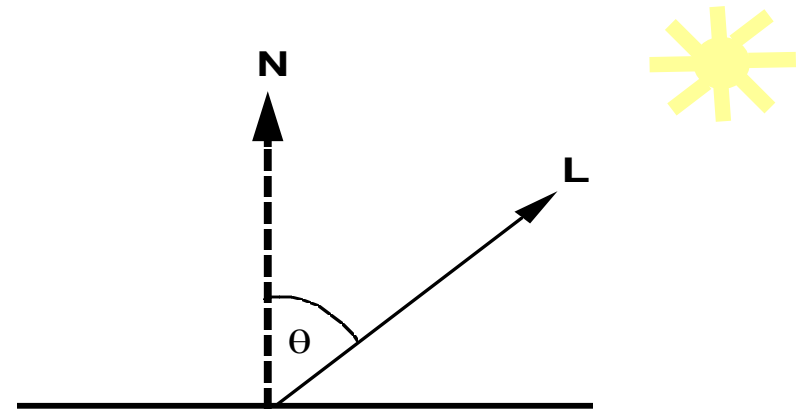
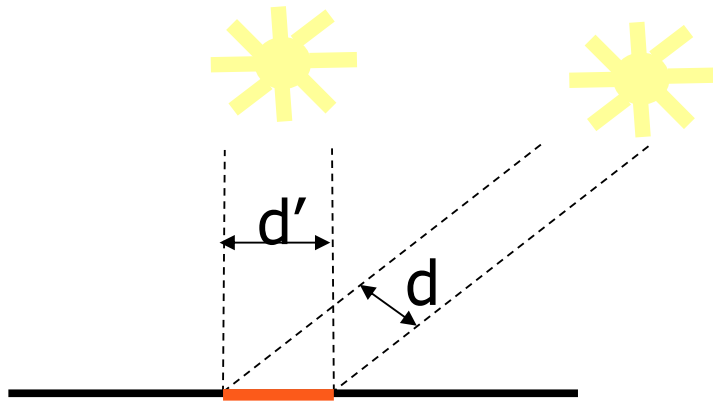


- L = direction vers la lumière
 - N = vecteur normal à la surface
 - Lumière incidente (arrivant sur la surface) est proportionnelle à d
 - d dépend de l'angle d'arrivée de la lumière
 - d est proportionnel à $\cos \theta = N \cdot L$ (produit scalaire)
- ➔** Intensité réfléchie est proportionnelle à $\cos \theta$

Lumière diffuse (*Diffuse Light*)

- La lumière est réfléchié selon la loi de Lambert
- I_i : intensité de la lumière qui arrive
 - énergie lumineuse par unité de surface
- K_d : coefficient de diffusion de la surface
- I_d : intensité de la lumière diffusée (intensité qui repart) :
 - Dépend de l'inclinaison de la lumière incidente sur la surface
 - Suppose que l'intensité est la même qq soit direction rayon réfléchi

$$I_d = I_i K_d \mathbf{N} \cdot \mathbf{L} = I_i K_d \cos \theta$$

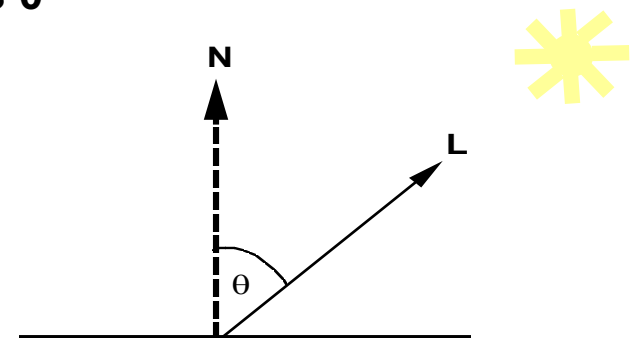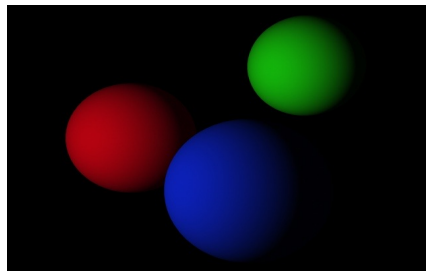

Lumière diffuse (*Diffuse Light*)

Diffus

$$\begin{pmatrix} R \\ G \\ B \end{pmatrix} = \left[\mathbf{K}_a \times \begin{pmatrix} R_a \\ G_a \\ B_a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} R_i \\ G_i \\ B_i \end{pmatrix} \times (\mathbf{K}_d (\mathbf{N} \cdot \mathbf{L}) + \mathbf{K}_s (\mathbf{H} \cdot \mathbf{N})^m) \right] \times \begin{pmatrix} R_o \\ G_o \\ B_o \end{pmatrix}$$

↑
intensité
de la
lumière

Si on a plusieurs lumières ?


- Additionne les termes diffus avec :

$$I_r = K_a I_a + \sum_{j=1}^m I_j K_d (\mathbf{N} \cdot \mathbf{L}_j)$$


- m : nombre de sources lumineuses
- I_j : intensité de la lumière incidente j
- \mathbf{L}_j : vecteur indiquant la direction vers la lumière j

Réflexion spéculaire

- Prise en compte du fait qu'il y a **plus de lumière renvoyée dans la direction de réflexion**
- Apparaît sur les surfaces brillantes
- Cas réflexion parfaite
 - On ne verrait pratiquement jamais le reflet spéculaire !

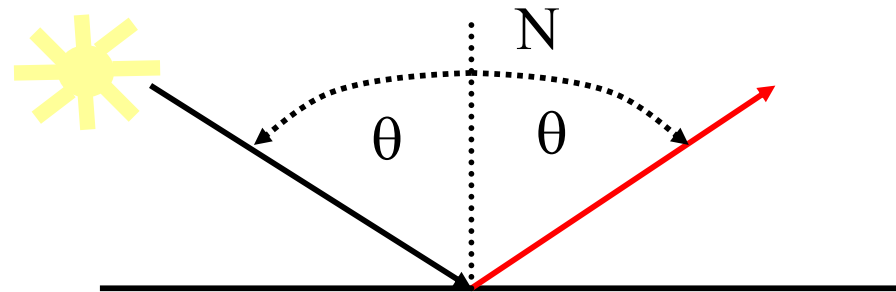


Spéculaire « imparfait » (Phong)

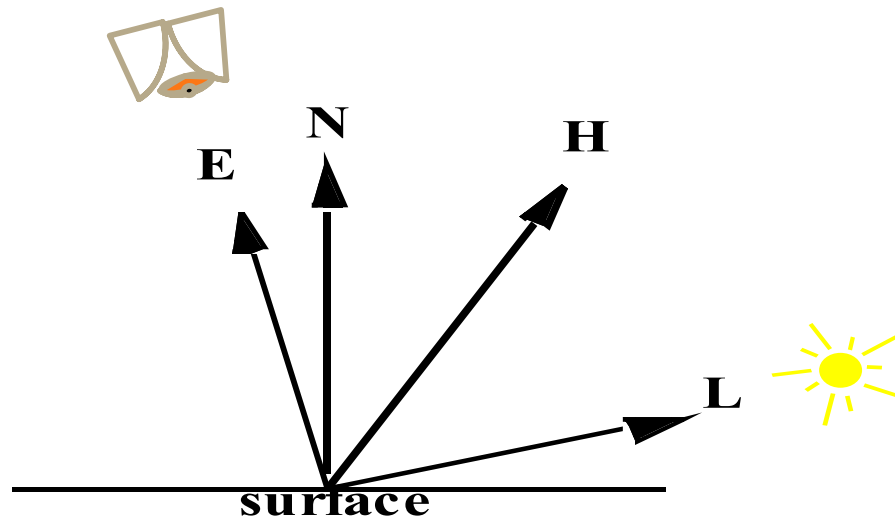


- E = direction de l'œil (Eye)
- N = normal
- L = direction de la lumière
- $H = (E+L) / 2$

Lumière spéculaire


- m = brillance (*shininess*)
 - m grand : petit reflet spéculaire
 - m petit : reflet spéculaire plus étalé

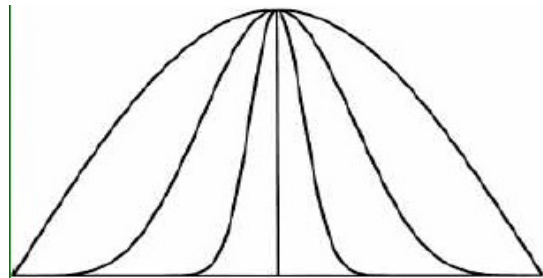

m grand

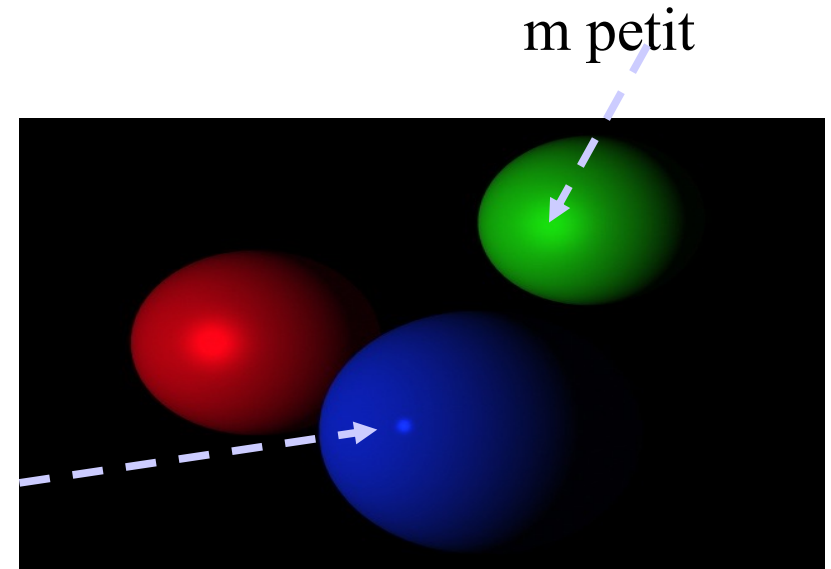

- Intensité de la lumière spéculaire : $I_s = I_i K_s (H \cdot N)^m$

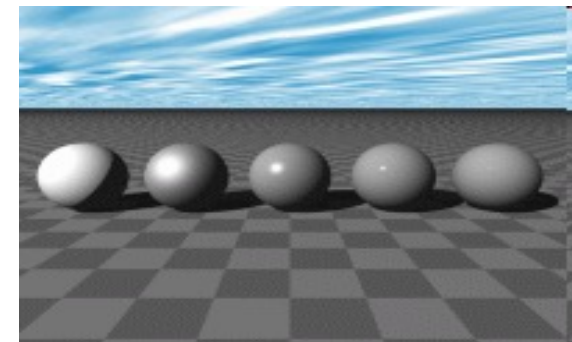

Modèle de Phong : ambient, spéculaire et diffus

$$\begin{pmatrix} R \\ G \\ B \end{pmatrix} = \left[\underbrace{\mathbf{K}_a \times \begin{pmatrix} R_a \\ G_a \\ B_a \end{pmatrix}}_{\text{Ambiant}} + \overbrace{\begin{pmatrix} R_i \\ G_i \\ B_i \end{pmatrix} \times \left(\underbrace{\mathbf{K}_d \times (\mathbf{N} \cdot \mathbf{L})}_{\text{Diffus}} + \underbrace{\mathbf{K}_s \times (\mathbf{H} \cdot \mathbf{N})^m}_{\text{Spéculaire}} \right)}^{\text{I}} \right] \times \begin{pmatrix} R_o \\ G_o \\ B_o \end{pmatrix}$$

Couleur de l'objet

- Si on a plusieurs sources lumineuses :
 - somme les termes diffus et spéculaires

Comment on fait en pratique avec des polygones ?

Flat shading

- Eclairage d'une face proportionnel à l'angle entre la normale et la direction de la lumière
 - 1 normale par face
 - Valeur de l'intensité uniforme pour toute la face
- Discontinuité d'ombrage aux bords de chaque face



Flat

Problème :
on voit les facettes !!


Lissage de Gouraud (*Gouraud shading*)

- Gouraud calcule la couleur
 - $I = \text{ambient} + \text{diffus}$ (sans terme spéculaire)
- **Pour chaque sommet du polygone**
- Au moment du remplissage,
interpolation bilinéaire des couleurs :
 - fait une interpolation des couleur le **long des arêtes** du polygones
 - fait une seconde interpolation **lors du remplissage du polygone**

Coûte moins cher que de calculer I pour chaque pixel du polygone

Lissage de Gouraud


- On calcule une normale par sommet
 - Moyenne des normales des faces adjacentes

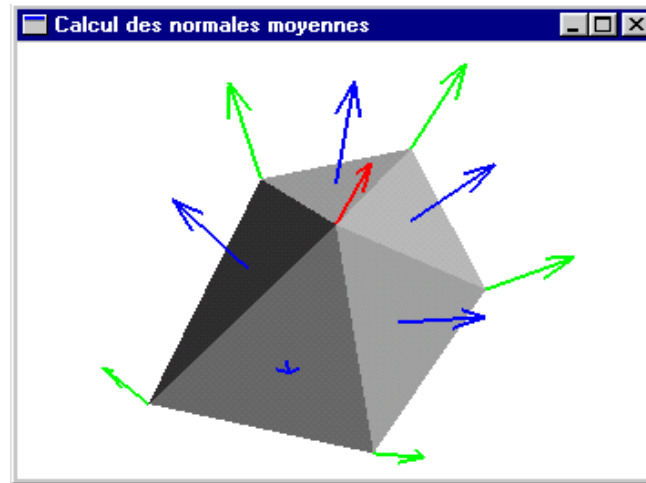

Normale rouge = moyenne des normales bleues

Exemple du lissage de Gouraud

- Gouraud calcule la couleur des sommets A, B, C
- Puis la couleur du pixel S est calculée par interpolation bilinéaire
- Pour composante rouge R_S :

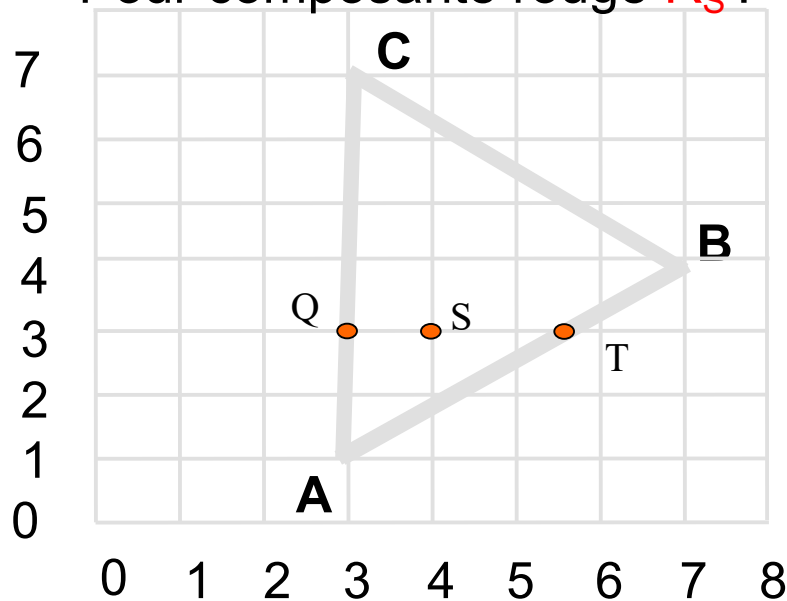

$$y_Q \in]y_A, y_B[$$

$$V_Q = V_A + (V_C - V_A) \frac{y_Q - y_A}{y_C - y_A}$$


$$\rightarrow V_Q = V_A + V_C \frac{y_Q - y_A}{y_C - y_A} - V_A \frac{y_Q - y_A}{y_C - y_A}$$

$$V_Q = V_A \left(\frac{y_Q - y_A}{y_C - y_A} - \frac{y_Q - y_A}{y_C - y_A} \right) + V_C \frac{y_Q - y_A}{y_C - y_A}$$

$$V_Q = V_A \frac{y_C - y_A}{y_C - y_A} + V_C \frac{y_Q - y_A}{y_C - y_A}$$

Exemple du lissage de Gouraud

- Gouraud calcule la couleur des sommets A, B, C
- Puis la couleur du pixel S est calculée par interpolation bilinéaire
- Pour composante rouge R_S :

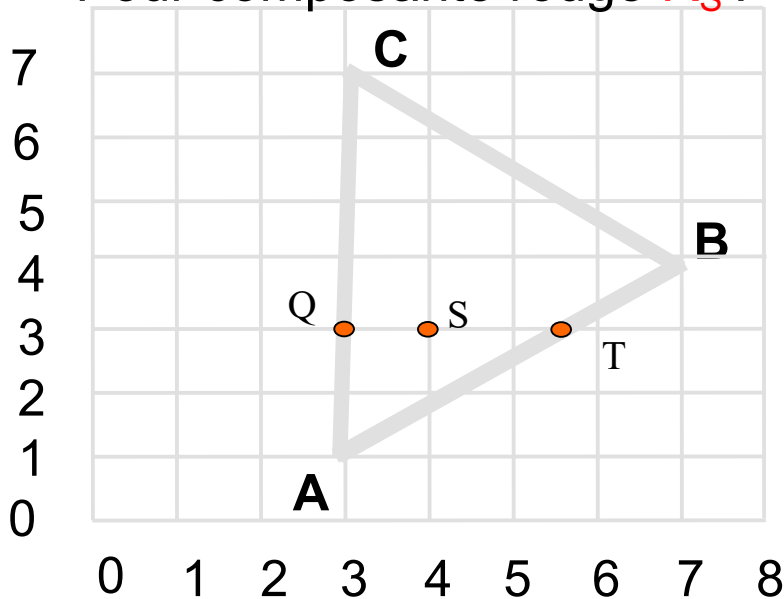


$$R_Q = \frac{y_Q - y_A}{y_C - y_A} R_C + \frac{y_C - y_Q}{y_C - y_A} R_A = \frac{2}{6} R_C + \frac{4}{6} R_A$$

$$R_T = \frac{y_T - y_A}{y_B - y_A} R_B + \frac{y_B - y_T}{y_B - y_A} R_A$$

$$R_S = \frac{x_S - x_Q}{x_T - x_Q} R_T + \frac{x_T - x_S}{x_T - x_Q} R_Q$$

Idem pour G_S et B_S

Flat vs Gouraud shading

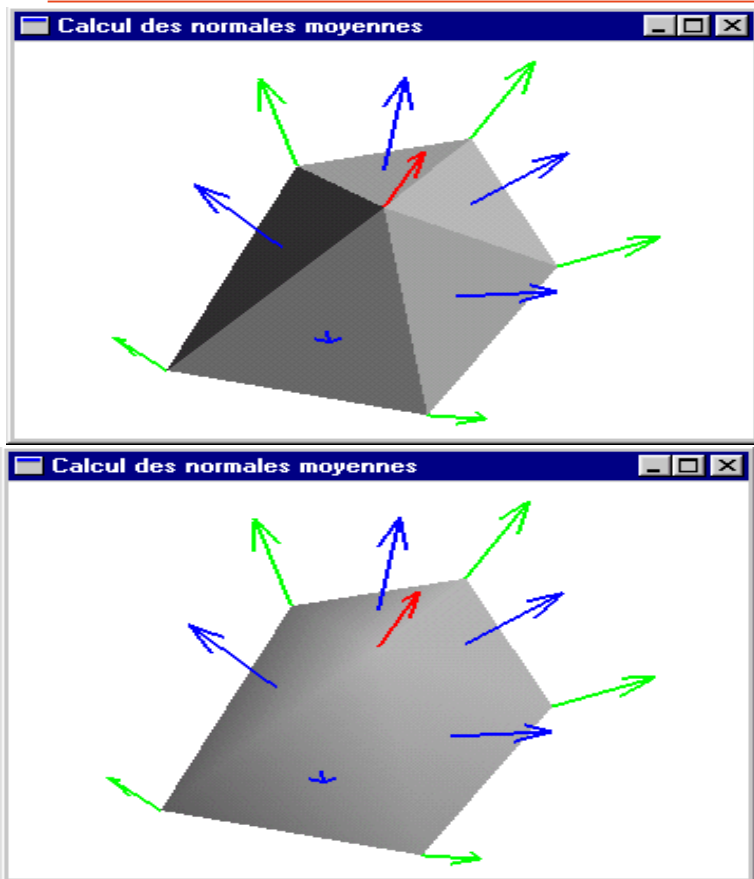

Flat shading :

- 1 normale par face
- Couleur uniforme sur la face
- Discontinuité aux bords des faces

Lissage de Gouraud :


- 1 normale par sommet
- Calcul de la couleur aux sommets
- Interpolation de la couleur pendant le remplissage de la face

Lissage de Gouraud

- Problème
 - Ne tient pas compte de la réflexion spéculaire
 - Pas de tâche spéculaire
 - Couleur non constante avec la rotation des points

Phong Shading

- Phong calcule la **couleur en chaque pixel**
 - $I = \text{ambient} + \text{diffus} + \text{spéculaire}$
 - Pour trouver la normale en chaque pixel, **interpolation des normales** au moment du remplissage

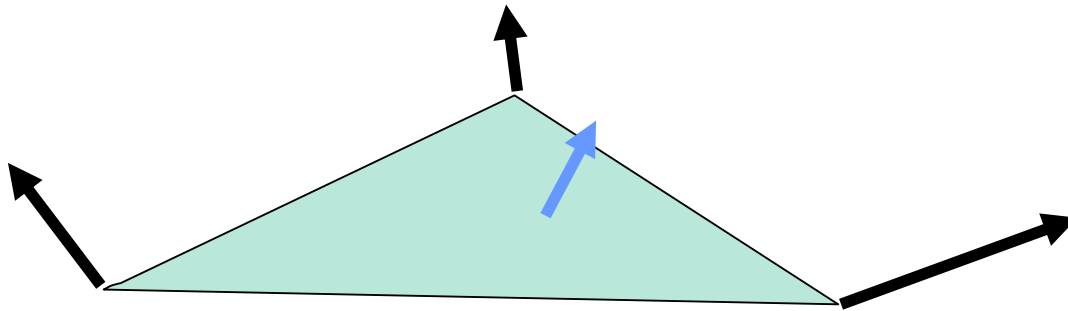

La normale bleue est une interpolation des normales noires

- Recapture la tâche spéculaire au centre du polygone
- Inclus la composante spéculaire
- Possible en hard avec les Pixel shader (depuis ~2000)

Flat vs Gouraud vs Phong *Shading*



Gauche : Flat = pas d'interpolation
(1 normale par surface)

Milieu : Gouraud (Interpolation
des couleurs)

Droite : Phong (interpolation
des normales)

Conclusion

- Couleur d'un pixel
 - Ambient
 - Diffuse
 - Spéculaire
 - Il peut y avoir plusieurs sources de lumière
- Besoin
 - Ombres
 - Modèle plus réaliste de réflexion (BRDF)
 - Illumination globale

Eclairage en OpenGL

- Définir une source de lumière

```
glEnable(GL_LIGHTING); // Active éclairage
glEnable(GL_LIGHT0); // 8 lumières possibles : 0, ..., 8

// Définition de la position de la lumière 0
GLfloat light_position[] = { 1.0, 1.0, 1.0, 0.0 };
glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, light_position);
```

Rq : La couleur de la source vaut 1,1,1 (blanc) par défaut

Eclairage – code gkit

```
DrawParam gl; // Contexte OpenGL
// Position de la lumiere + couleur de la lumière
gl.light( Point(0, 20, 20), White() );

// Active la lumière
gl.lighting(true);

// Désactive la lumière
gl.lighting(false);
```

Eclairage en OpenGL

- Donner une couleur diffuse et spéculaire à un objet

```
// Définition des propriétés du matériel
GLfloat mat_diffus[] = { 1.0, 1.0, 1.0, 1.0 };
GLfloat mat_specular[] = { 1.0, 1.0, 1.0, 1.0 };
GLfloat mat_shininess[] = { 50.0 };

glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK, GL_DIFFUS, mat_diffus);
glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK, GL_SPECULAR, mat_specular);
glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK, GL_SHININESS, mat_shininess);

// GL_FRONT_AND_BACK : indique faces où la matière doit être appliquée

draw_cube(T); // avec T une transformation géométrique
```